



HD 7/17 M

Мобильный аппарат высокого давления HD 7/17 M имеет прочный 3-поршневой осевой насос с закаленным поршнем из нержавеющей стали, автоматическим сбросом давления и надежным трехфазным двигателем.



1 Высококачественное оборудование

- Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания
- Мощный двухполюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.

2 Гибкость в работе

- Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
- В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.

3 Мобильность

- Ручка для перемещения легко убирается внутрь корпуса аппарата для его перевозки и хранения с экономией места.
- Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль.

4 Продуманное хранение принадлежностей

- Держатель для закрепления трубки для пенной чистки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 7/17 M

- 3-поршневой осевой насос с закаленными поршнями из нержавеющей стали
- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Автоматический сброс давления и повышенная энергоэффективность (до 20 %)

Технические характеристики

Артикул	1.151-930.0
Штрих-код (EAN)	4054278234052
Источник питания	~ / В / Гц
Производительность	л/ч
Рабочее давление	бар / МПа
Макс. давление	бар / МПа
Макс. температура на входе	°C
Потребляемая мощность	кВт
Вес	кг
Габариты (длина x ширина x высота)	мм

Комплектация

Пистолет	EASY!Force
Шланг высокого давления	м
Струйная трубка	мм
Мощное сопло	■
ANTI!Twist	–
Отключение давления	■
Servo Control	–

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0



		Артикул			Длина		Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон								
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 м		Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	2	6.110-041.0	ID 10	220 бар	10 м			▲
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, для пистолета с AVS-разъемом Ø 11 мм	3	6.110-035.0	ID 6	250 бар	10 м		С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба.	□
	4	6.110-034.0	ID 6	250 бар	10 м			□
Долговечный, с соединителями с обеих сторон								
	5	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м			□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0



		Артикул						Описание	
Пистолет									
Удлинный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлинный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
Быстрое подключение									
Быстродействующая муфта муфта трапецеида	2	2.115-000.0							☐
Быстродействующая муфта штепсельный нипп	3	2.115-001.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

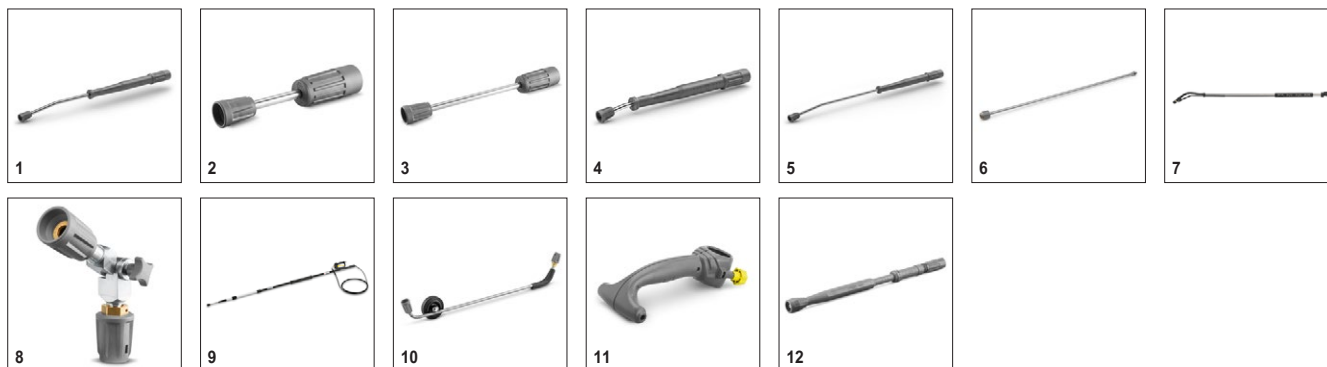
Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0



		Артикул	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло, с углом распыления 25°, вариант 25038	1	2.113-006.0	38					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади	■
Сопло высокого давления с углом распыления 0°									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0040	2	2.113-001.0	40					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	□
Мощное сопло с углом распыления 15°									
ΑΘΥΡΟΪ αραάΥΪΔ 15038 - nur fuer Ersatz	3	2.113-044.0	38						□
Мощное сопло с углом распыления 40°									
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40040	4	2.113-003.0	40					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER


		Артикул	Длина				Описание	
Поворотные струйные трубки								
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	1	4.112-006.0	300 бар	840 мм			Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	■
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	2	4.112-027.0	300 бар	250 мм				□
Струйная трубка в упаковке, 550 мм, только для замены	3	4.112-024.0	300 бар	400 мм				□
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	4	4.112-007.0	300 бар	600 мм			Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, только для замены	5	4.112-000.0	300 бар	1050 мм			Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	□
Удлинение струйной трубки TR 1000 mm	6	4.112-048.0	300 бар	1000 мм				□
Удобный распылитель								
Струйная трубка гибкая	7	4.112-035.0	210 бар	1050 мм			С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
	8	4.112-057.0	300 бар					□
Телескопическая струйная трубка								
Телескопическая струйная трубка	9	4.112-037.0	225 бар	5400 мм			С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	□
Струйная трубка для очистки днищ								
Трубка для мойки шасси	10	4.112-032.0		700 мм			С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□
Дополнительная ручка								
	11	4.321-380.0						□
Управление мощностью								
Сопло регулятора давления упакованный Po	12	4.112-047.0						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER


		Артикул	Размер сопла			Описание	
Приспособление для очистки твердых поверхностей							
FRV 30	1	2.111-010.0					☐
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME							
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2	2.111-013.0		300 мм		Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME							
FRV 30 Me	3	2.111-012.0				Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Резьбовой разъем для сопла									
Защитная деталь TR только для замены	1	4.112-011.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	2	4.111-021.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	3	4.111-037.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Соединительный элемент									
	4	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	5	4.111-029.0							☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	6	4.111-030.0							☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	7	4.111-031.0							☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	8	4.111-033.0							☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	9	4.111-034.0							☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	10	4.111-035.0							☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	11	4.111-036.0							☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	12	4.111-046.0							☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
	13	6.645-758.0							☐
	14	6.500-000.0							☐
Инжектор для моющего средства для высокого давления	15	4.637-033.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3-5 %).	☐
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Насадка форсунки трапецидальная резьба	16	4.769-005.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0



		Артикул	Размер сопла				Описание	
Трехпозиционное сопло								
Трехпозиционное сопло 038	1	4.117-032.0	300 бар	38			Тройная насадка 038 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем M 18 x 1,5.	☐
Грязевая фреза								
	2	4.114-020.0	180 бар	40				☐
Грязевая фреза - без переключения								
Роторное сопло 04	3	4.114-041.0	300 бар	40			Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0



		Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	☐
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	☐
Сопловой комплект									
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-019.0	40						☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0

KÄRCHER



		Артикул	Размер сопла				Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар					☐
	2	6.110-047.0	250 бар					☐
Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP	3	6.110-048.0	140 бар					☐
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	4	6.110-050.0	140 бар				Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	☐
Сопло для промывки труб								
Роторная форсунка чистка труб D21/040	5	4.765-001.0	40	21 мм				☐
Роторная форсунка чистка труб D30/040	6	4.765-004.0	40	30 мм				☐
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	7	5.763-015.0	55	16 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	8	5.763-016.0	60	16 мм			С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	9	5.763-017.0	50	30 мм			С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промывки труб 050	10	6.415-428.0	50	16 мм			С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0



		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-054.0	700-800 л/ч						☐
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Емкость серый только для замены 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0



		Артикул	Длина					Описание	
Монтажный комплект барабана для шланга									
Add-on kit hose reel module	1	2.110-024.0	15 м						☐
Автоматический барабан для шланга									
¼° ΝΘαΘΝΘΥ Όύι ΥΘÚΡαÚØ εÚΘΥÓÐ ÛΘÚØαΡΘΘΥΥ	2	6.392-105.0	20 м						☐
МК барабан для намотки шланга TR 40m	3	6.392-442.0	40 м						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 7/17 M 1.151-930.0



		Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг