




HD 17/14-4S Plus

Аппарат высокого давления экстракласса без подогрева воды для продолжительной работы в жестких эксплуатационных условиях, HD 17/14-4S выполнен с очень высоким расходом воды и сниженным давлением.



1 Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.

- И наконец, работа без усталости: пистолет высокого давления EASY!Force.
- Быстродействующие разъемы EASY!Lock: прочные и надежные. В пять раз быстрее, чем обычные резьбовые

2 Качество Кärcher

- 4-х полюсный электродвигатель с водяным охлаждением
- Латунная головка цилиндров и керамические поршни

3 Для увеличения безопасности

- Интегрированная электроника для мониторинга аппарата
- Автоматическое отключение в случае падения напряжения

4 Мобильность

- Большие прорезиненные шины для удобного перемещения
- Легкость в перемещении

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HD 17/14-4S Plus

- Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстросъемные соединения EASY!Lock.
- Трехфазный с водяным охлаждением
- Исключительная очистка грязи

Технические характеристики

Артикул		1.286-915.0
Штрих-код (EAN)		4054278162959
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	650-1700
Рабочее давление	бар / МПа	30-140 / 3-14
Макс. давление	бар / МПа	154 / 15,4
Макс. температура на входе	°C	60
Потребляемая мощность	кВ	9,4
Вес	кг	72,2
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 500 x 1090

Комплектация

Пистолет	EASY!Force Advanced	Глазок для контроля уровня масла	■
Пистолет с мягкой накладкой	■	Servo Control	■
Шланг высокого давления	м	Латунный входной штуцер	■
Струйная трубка	мм		
Мощное сопло	■		
Грязевая фреза	■		
ANTI!Twist	■		
4-полюсный трехфазный электродвигатель с водно-воздушным охлаждением	■		
Отключение давления	■		
Большой фильтр тонкой очистки воды	■		
Электроника защиты двигателя со светодиодным индикатором	■		

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus

1.286-915.0



		Артикул						Описание	
Пистолет									
Удлинный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлинный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
Быстрое подключение									
Быстросоединительная муфта трапецеидальная	2	2.115-000.0							☐
Быстросоединительная муфта штепсельный нипп	3	2.115-001.0							☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus 1.286-915.0



		Артикул			Длина			Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон									
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	1	6.110-041.0	ID 10	220 бар	10 м				■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus

1.286-915.0



		Артикул	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
	1	2.113-060.0	115						■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары


Аксессуары для HD 17/14-4S Plus 1.286-915.0

KÄRCHER


		Артикул		Длина			Описание	
Поворотные струйные трубки								
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1	4.112-000.0	300 бар	1050 мм			Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	☒
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	2	4.112-027.0	300 бар	250 мм				☐
Струйная трубка в упаковке, 550 мм, только для замены	3	4.112-024.0	300 бар	400 мм				☐
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	4	4.112-007.0	300 бар	600 мм			Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	5	4.112-006.0	300 бар	840 мм			Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	☐
Удлинение струйной трубки TR 1000 mm	6	4.112-048.0	300 бар	1000 мм				☐
Удобный распылитель								
Струйная трубка гибкая	7	4.112-035.0	210 бар	1050 мм			С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	☐
	8	4.112-057.0	300 бар					☐
Телескопическая струйная трубка								
Телескопическая струйная трубка	9	4.112-037.0	225 бар	5400 мм			С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	☐
Струйная трубка для очистки днищ								
Трубка для мойки шасси	10	4.112-032.0		700 мм			С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	☐
Дополнительная ручка								
	11	4.321-380.0						☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus 1.286-915.0

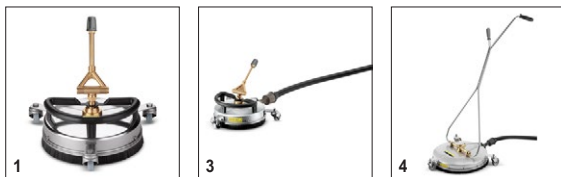KÄRCHER


		Артикул	Размер сопла	Описание	
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME					
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	1	2.111-013.0	300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °C.	☐
Наборы для FRV					
Nozzle 100	2	2.643-769.0	100		☐
Очиститель поверхности FRV 30 ME					
FRV 30 Me	3	2.111-012.0		Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	☐
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me					
	4	2.111-024.0			☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus 1.286-915.0

KÄRCHER


		Артикул						Описание	
Резьбовой разъем для сопла									
Защитная деталь TR только для замены	1	4.112-011.0							☐
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	2	4.111-021.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐
Муфта									
Муфта	3	4.111-037.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	☐
Соединительный элемент									
	4	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	5	4.111-029.0							☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	6	4.111-030.0							☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	7	4.111-031.0							☐
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	8	4.111-033.0							☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	9	4.111-034.0							☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	10	4.111-035.0							☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	11	4.111-036.0							☐
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	12	4.111-046.0							☐
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
	13	6.500-000.0							☐
Инжектор для мощного средства для высокого давления	14	4.637-033.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3-5 %).	☐

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus

1.286-915.0

KÄRCHER



		Артикул		Размер сопла			Описание	
Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная								
	1	3.631-058.0						☐
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	2	6.110-046.0	250 бар					☐
	3	6.110-047.0	250 бар					☐
Сопло для промывки труб								
Роторная форсунка чистка труб D21/060	4	4.765-002.0		60	21 мм			☐
Роторная форсунка чистка труб D30/060	5	4.765-005.0		60	30 мм			☐
Насадка для прочистки труб 060, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм	6	5.763-016.0		60	16 мм		С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	☐

☒ Включено в комплект поставки

☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus

1.286-915.0



		Артикул	Размер сопла					Описание	
Сопловой комплект									
Фильерный комплект TR гидроабразивный на	1	2.112-030.0	100						☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus 1.286-915.0



		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-055.0	900-2500 л/ч						☐
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Емкость серый только для замены 1L	3	6.414-050.0							☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus 1.286-915.0



		Артикул	Длина					Описание	
Автоматический барабан для шланга									
¼° ÑÐàÐÑÐÝ ÕÙí ÝÐÙÑáÙØ èÙÐÝÓÐ ÒÐÙØÑÑÐÝÝ	1	6.392-105.0	20 м						☐
МК барабан для намотки шланга TR 40m	2	6.392-442.0	40 м						☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для HD 17/14-4S Plus

1.286-915.0



		Артикул	Длина	Диаметр				Описание	
Фильтр тонкой очистки воды									
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0						Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары