



HD 9/50-4 Cage

Это изделие использует давление до 500 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



1 Высоко производительная кривошипно-шатунная помпа

- Прочная и надежная, высокопроизводительная кривошипно-шатунная помпа обеспечивает оптимальное давление

2 Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

- Аксессуары и принадлежности хранятся в защищенном отсеке. Все всегда под рукой.



HD 9/50-4 Cage

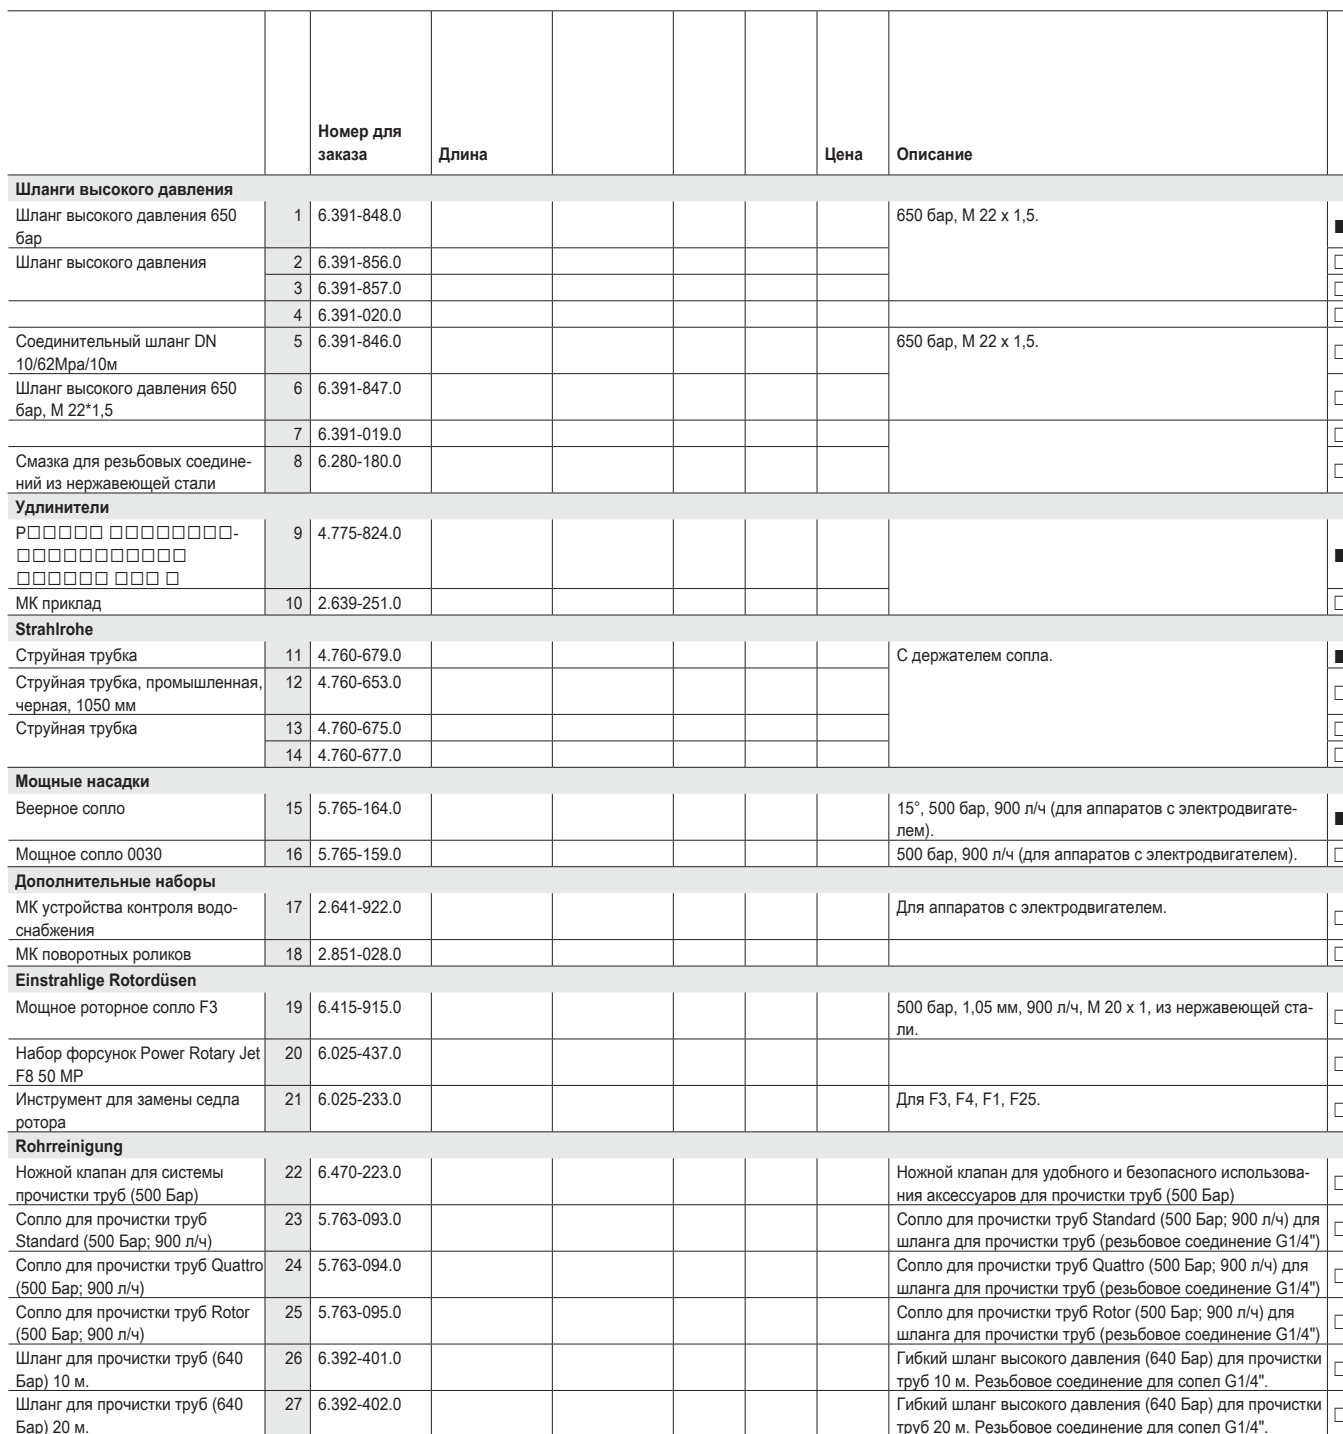
Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-156.0
Штрих-код (EAN)	4039784731011
Рабочее давление	бар / МПа 150–500 / 15–50
Производительность	л/ч 500–900
Макс. температура воды на входе	°C max. 60
Привод	Электродвигатель 400 В / 50 Гц
Мощность двигателя	кВт 15
Масса	кг 190
Габариты (длина x ширина x высота)	мм 930 × 800 × 920

Комплектация

Электрический стартер	–
Шланг высокого давления	м 10 / Повышенной надежности
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм 700
Веерная насадка	■
Предохранительный клапан	■
Счетчик часов эксплуатации	■

■ Входит в комплект поставки.

KÄRCHER

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Длина			Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	28	6.392-403.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Flächenreiniger								
FRI 50 Me 500 Бар	29	2.643-577.0					Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °C. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	☐
Комплект сопел 015 для FRI 50 Me	30	6.415-044.0					Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 015	☐
Абразивно-струйное приспособление								
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	31	5.401-325.0					Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	☐
	32	6.025-253.0						☐
Сопло реактивного двигателя	33	6.025-346.0						☐
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	34	6.025-434.0					0,6 мм (комплект 3 шт.).	☐
	35	6.025-256.0					0,6 мм.	☐
Всасывающая трубка	36	6.025-258.0					Для подачи абразивного материала.	☐
Шланг для абразивного материала	37	6.025-308.0					Шланг для абразивного материала	☐
Инструмент для монтажа комплекта сопел	38	6.025-257.0					Для сопел F98.	☐
Абразивный материал	39	6.025-309.0					25 кг, 0,5-1,0 мм.	☐
	40	6.025-310.0					25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen								
	41	9.899-828.0						☐
Точечное сопло F21, сапфировое	42	6.025-222.0					2.500 бар, 0,70 мм.	☐
Заглушка F21 (без отверстия)	43	6.025-237.0						☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage 1.367-156.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Муфта									
Муфта -2xM22x1,5	1	4.403-004.0							☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.