



HD 9/50 Pe

Это изделие использует давление до 500 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



1 Пистолет в промышленном исполнении

- Прочный и надежный: Новый промышленный пистолет разработан специально для интенсивного режима эксплуатации

2 Регулировка оборотов

- Обороты автоматически снижаются на холостом ходу. Это защищает двигатель и экономит энергозатраты.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 9/50 Pe

■ Регулировка оборотов

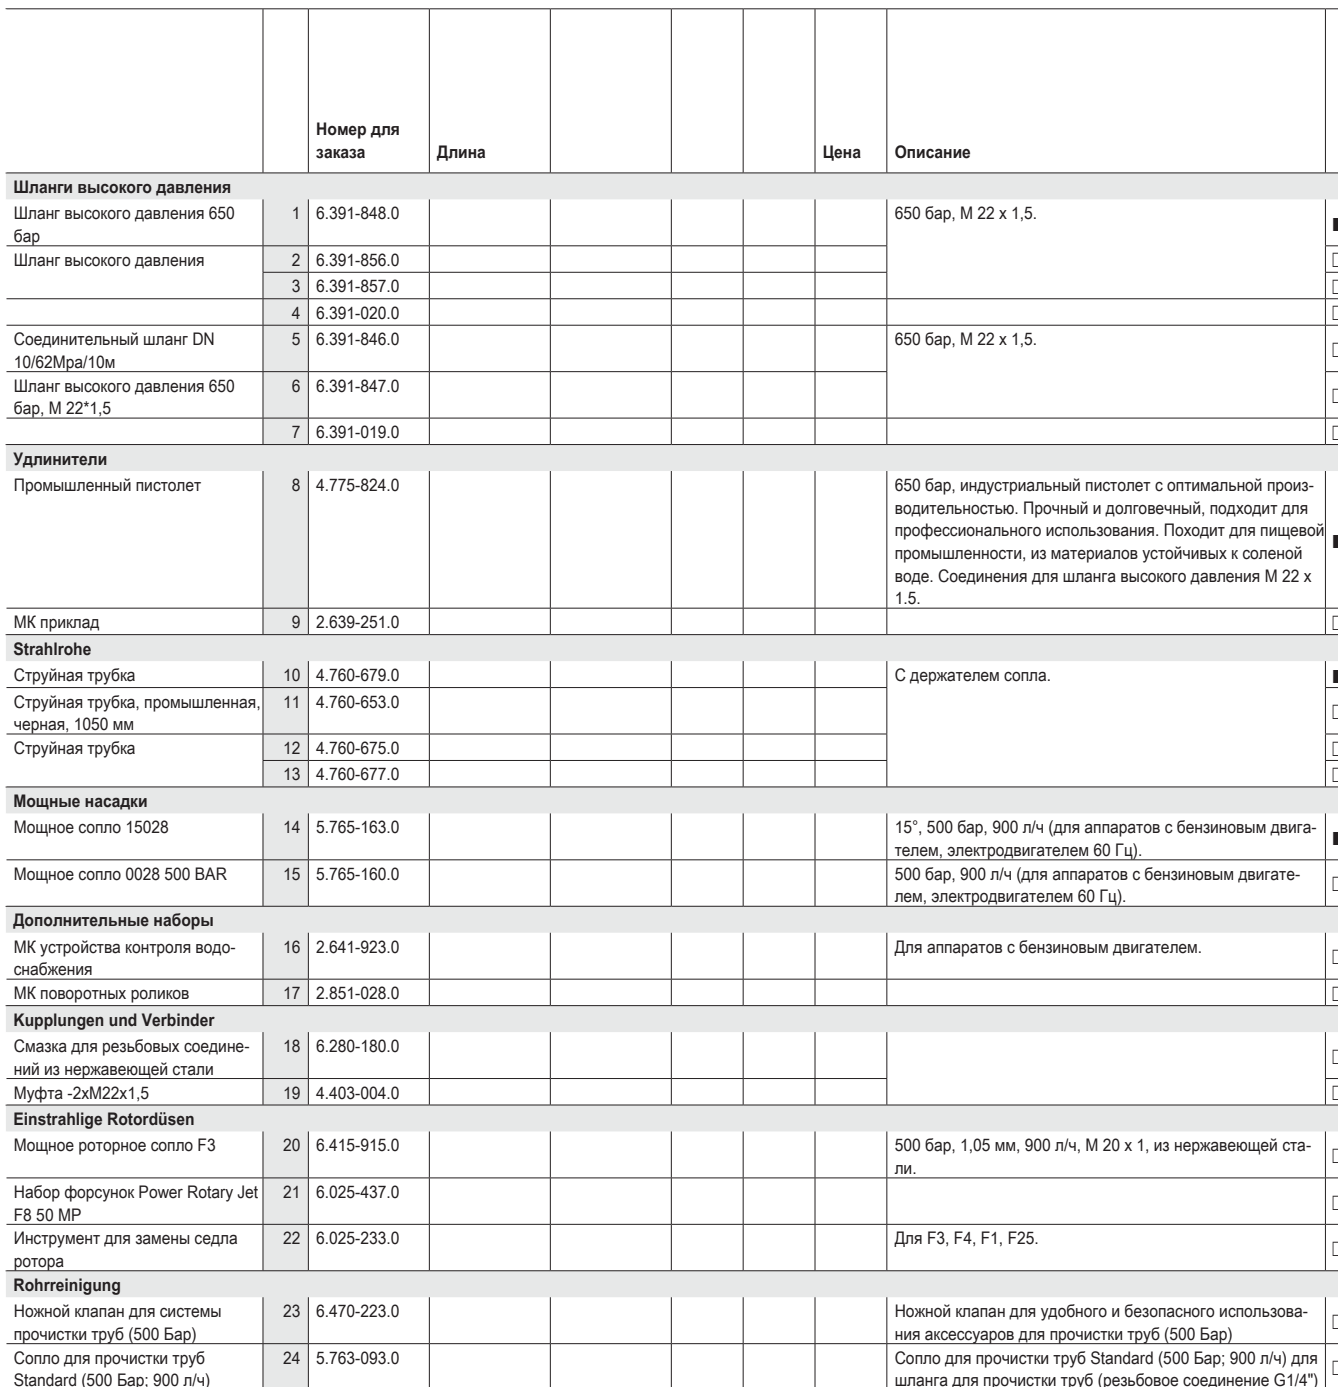
Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-506.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731035	
Рабочее давление	бар / МПа	150–500 / 15–50
Производительность	л/ч	500–900
Макс. температура воды на входе	°C	max. 60
Привод	Honda GX 660 бензиновый	
Мощность двигателя	кВт	16
Масса	кг	135
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	930 × 800 × 920

Комплектация

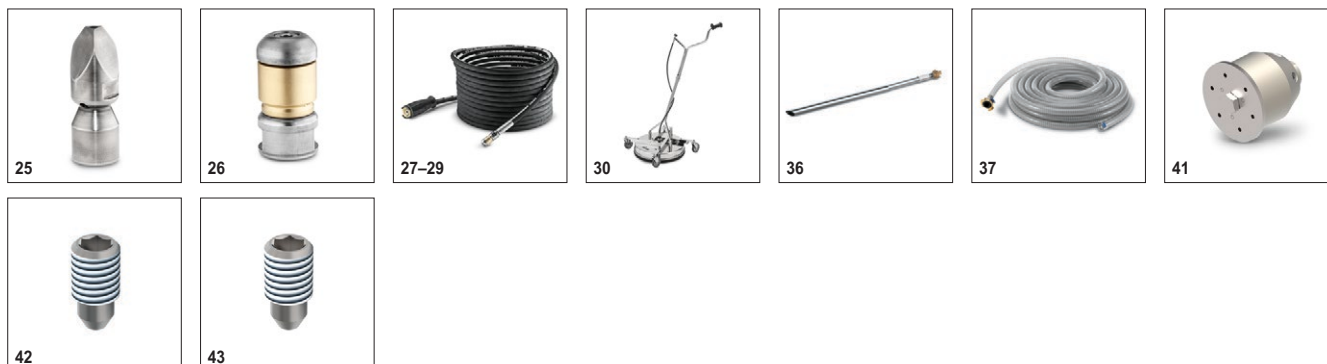
Электрический стартер	■	
Шланг высокого давления	м	10 / Повышенной надежности
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	700
Веерная насадка	■	
Предохранительный клапан	■	
Счетчик наработки	■	

■ Входит в комплект поставки.

KÄRCHER

HD 9/50 Pe, 1.367-506.0, 2018-12-21

Аксессуары для HD 9/50 Pe 1.367-506.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Длина			Цена	Описание	
Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч)	25	5.763-094.0					Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	☐
Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч)	26	5.763-095.0					Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	☐
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	27	6.392-401.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	28	6.392-402.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	29	6.392-403.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Flächenreiniger								
FRI 50 Me 500 Бар	30	2.643-577.0					Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °C. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	☐
Комплект сопел 015 для FRI 50 Me	31	6.415-044.0					Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 015	☐
Абразивно-струйное приспособление								
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	32	5.401-325.0					Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	☐
Сопло реактивного двигателя	33	6.025-346.0						☐
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	34	6.025-434.0					0,6 мм (комплект 3 шт.).	☐
	35	6.025-256.0					0,6 мм.	☐
Всасывающая трубка	36	6.025-258.0					Для подачи абразивного материала.	☐
Шланг для абразивного материала	37	6.025-308.0					Шланг для абразивного материала	☐
Инструмент для монтажа комплекта сопел	38	6.025-257.0					Для сопел F98.	☐
Абразивный материал	39	6.025-309.0					25 кг, 0,5-1,0 мм.	☐
	40	6.025-310.0					25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen								
	41	9.899-828.0						☐
Скручивающееся сопло								
Заглушка F21 (без отверстия)	42	6.025-237.0						☐
	43	6.025-222.0					2.500 бар, 0,70 мм.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.