




HD 9/18-4 ST

Экономит место в помещении и поддерживает до 6 точек - стационарный аппарат высокого давления, который можно индивидуально конфигурировать



1 Широкие возможности дооснащения

- Большинство функций и дооснащение принадлежностями может быть проведено в любое время.
- Корректировка измененных требований вместо новой покупки.

2 Высокая эффективность очистки за счет подачи горячей воды на вход аппарата

- Базовый аппарат позволяет подавать на вход воду с температурой до 70 °C.
- Для снабжения аппарата высокого давления горячей водой может использоваться водонагреватель HWE 860 (опция).

3 Индивидуальная конфигурация сокращает расходы клиенты

- Вы не платите за то, что вам не нужно.
- Просто выберите базовую модель и добавьте необходимые функции.

4 Надежность и долговечность

- Крепкие керамические поршни

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HD 9/18-4 ST

Технические характеристики

Артикул	1.524-500.2	
Источник питания	~ В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	460–900
Рабочее давление	бар / МПа	40–180 / 4–18
Макс. давление	бар / МПа	210 / 21
Макс. температура на входе	°C	70
Потребляемая мощность	кВ	6,4
Вес	кг	62,5
Габариты (длина x ширина x высота)	см / мм	533 × 420 × 790

Комплектация

Пистолет	Пистолет Easy Press
Пистолет с мягкой накладкой	■
Servo Control	–
Шланг высокого давления м	10 / НД 8, 315 бар
Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)	вручную
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	■
Струйная трубка из нержавеющей стали мм	1050
Подготовка к работе с регулятором Servo Control	■
■ Включено в комплект поставки	


Аксессуары для HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Артикул			Длина		Описание	
Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон								
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	1	6.391-342.0	ID 8	315 бар	10 м		С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон.М 22 x 1,5, макс. 155 °С.	
Долговечный, с соединителями с обеих сторон								
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8	2	6.391-354.0	ID 8	400 бар	10 м		С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5,с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	
	3	6.392-282.0	ID 8	400 бар	1,5 м			☐
Стандартные								
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	4	6.390-025.0	ID 8	315 бар	10 м		Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающемся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	☒

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступные аксессуары
 ☒ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 9/18-4 ST 1.524-500.2

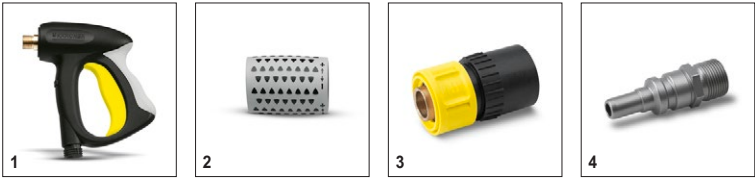

		Артикул						Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)									
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой	1	4.775-463.0						Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм	■
Регулятор Servo Control									
Регулятор Servo Press	2	4.775-470.0	750-1100 л/ч					Управление потоком воды и давлением (750 - 1100 л/ч) на спусковом крючке пистолета.	□
Быстрое подключение									
Быстросоединительная муфта	3	6.401-458.0						Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой М 22 x 1,5.	□
Вставной наконечник	4	6.401-459.0						Наконечник из закаленной нержавеющей стали для быстросоединительной муфты 6.401-458.0.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг


Аксессуары для HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



		Артикул		Размер сопла				Описание	
Трехпозиционное сопло									
055 nur fuer Ersatz	1	4.767-156.0	300 бар	55					■
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ 100	2	4.767-205.0	300 бар	100					□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 9/18-4 ST 1.524-500.2

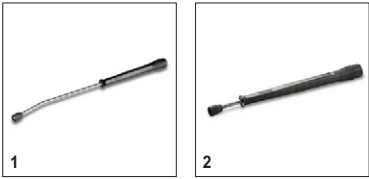

		Артикул		Длина				Описание	
Поворотные струйные трубки									
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1	4.760-660.0	300 бар	1050 мм				Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	■
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	2	4.760-664.0	300 бар	600 мм				Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HD 9/18-4 ST 1.524-500.2

