




HDS 13/35 De Tr1

HDS 13/35 – автономный трейлерный аппарат, развивающий давление 350 бар. Он прекрасно подходит для выполнения работ по чистке мощной струей горячей воды на стройплощадках, объектах коммунального хозяйства и промышленных предприятиях.



1 Высочайшая эффективность

- Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя.

2 Простота управления

- Удобное управление центральным переключателем.
- 2 барабана для шлангов (опции) обеспечивают быструю подготовку к работе и транспортировку после ее завершения.

3 Автономность

- 500-литровый бак для воды обеспечивает длительную (до 30 мин) работу с максимальной производительностью.
- 100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу.

4 Универсальные возможности

- Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
- Варианты Skid и Cab обеспечивают гибкие возможности мобильной или стационарной эксплуатации.



HDS 13/35 De Tr1

Технические характеристики

Номер для заказа	1.524-521.2
Производитель двигателя	Yanmar
Вид топлива	Дизельное
Мощность двигателя кВт / PS	19 / 26
Производительность л/ч	650–1300
Давление бар / МПа	100–350 / 10–35
Макс. расход дизельного топлива кг/ч	12,4
Масса кг	950
Габариты (длина x ширина x высота) мм	3646 × 1747 × 1735

Комплектация

Пистолет	Промышленность
Шланг высокого давления м	30
Струйная трубка мм	700
Мощное сопло	■
Регулятор Servo Control	–
Регулировка давления за счет изменения частоты вращения	■

■ Входит в комплект поставки.


Аксессуары для HDS 13/35 De Tr1

1.524-521.2



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Муфта									
Муфта	1	4.403-002.0						Для шунтирования демонтированной нагревательной спирали для очисткиальтернатива:4.111-029.0 адаптер 1 - шланг древний / шланг новый	☐

☐ Доступные аксессуары.

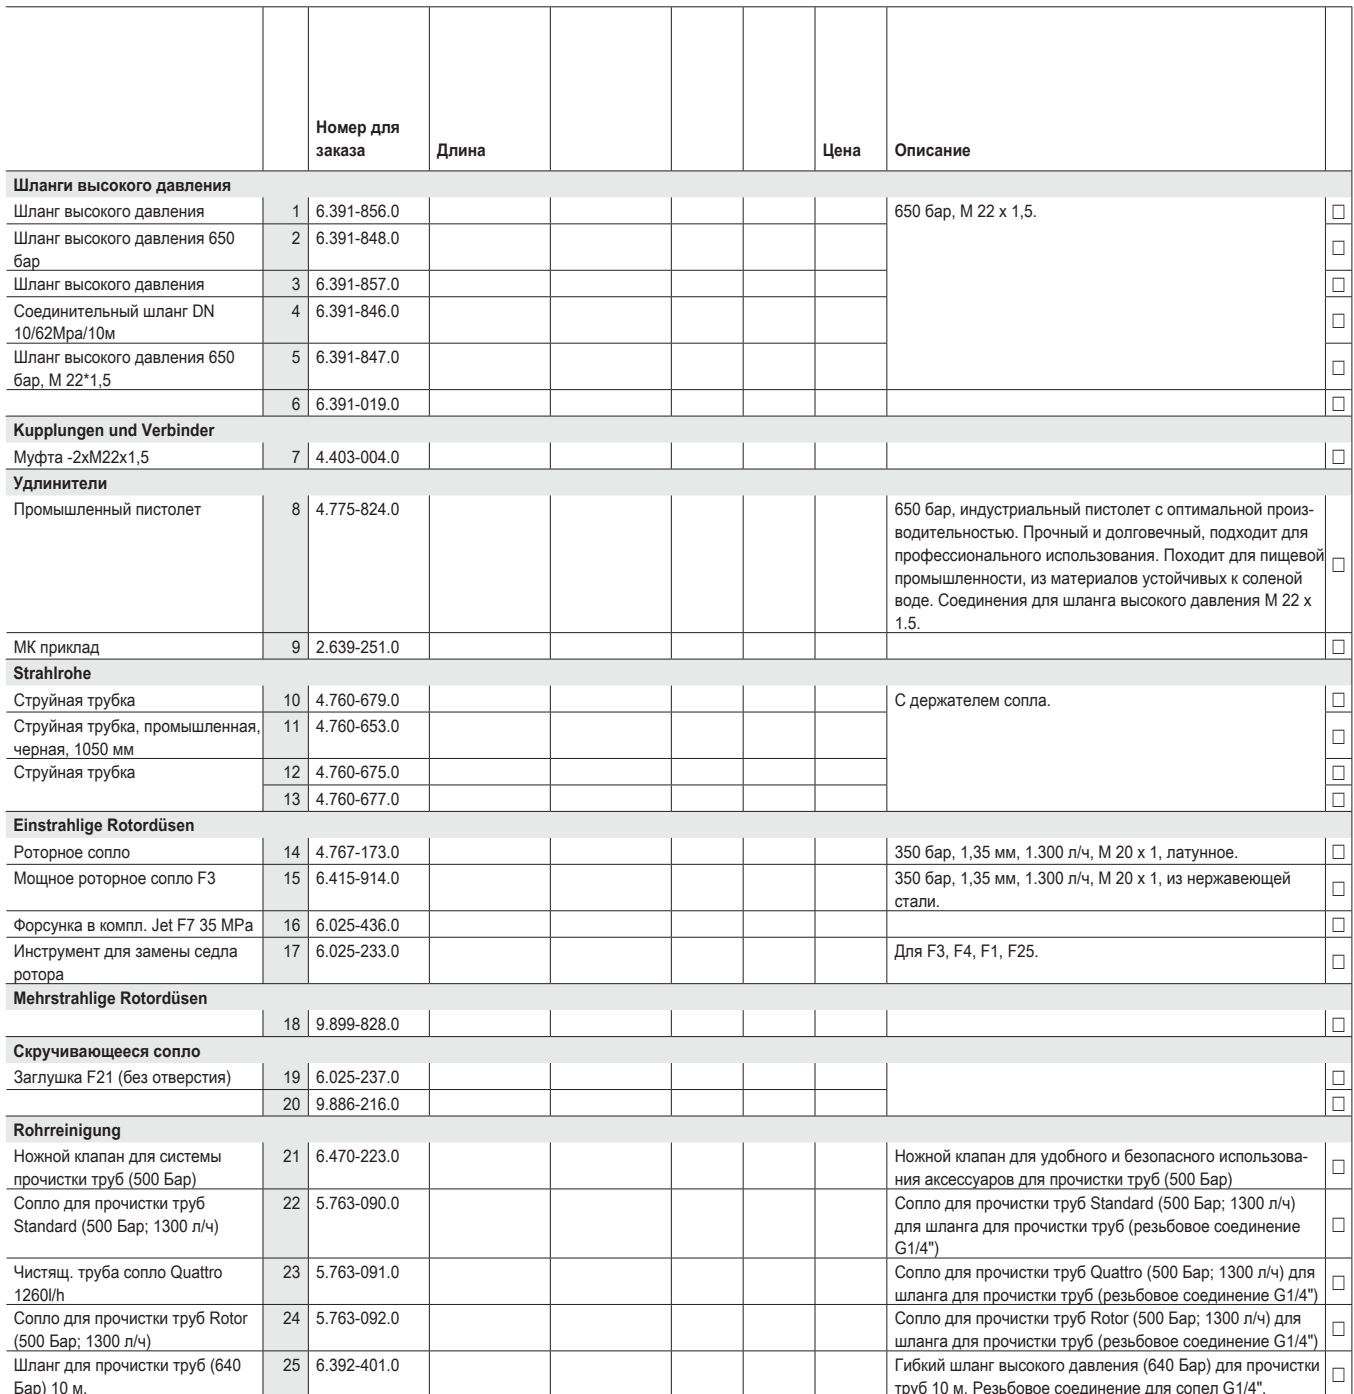KÄRCHER

HDS 13/35 De Tr1, 1.524-521.2, 2018-12-12

Аксессуары для HDS 13/35 De Tr1 1.524-521.2

KÄRCHER



26-27



28

		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	26	6.392-402.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	27	6.392-403.0						Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	☐
Flächenreiniger									
FRI 50 Me 500 Бар	28	2.643-577.0						Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °C. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	☐
Комплект сопел 025 для FRI 50 Me	29	6.415-045.0						Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 025	☐
Абразивно-струйное приспособление									
Сопло реактивного двигателя	30	6.025-346.0							☐
	31	9.886-551.0							☐
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	32	6.025-255.0						0,7 мм.	☐

☐ Доступные аксессуары.